



Profile/profiles

Präzisionsprofile aus Aluminium, naturfarbig eloxiert, formschlüssig mit einem öl- und kühlmittelbeständigem Polyurethan-Keder verbunden, kleiner Aufrollradius (R min), korrosionsbeständig. Wir können auch **Sichtschlitze** oder **-öffnungen** vorsehen.


Precision anodized aluminum extrusions, positively interlocked with oil and coolant-resistant polyurethane hinge elements, small roll-up radius (R min), corrosion-resistant.
We can provide **visual openings** as well.




AGS 3 R (abgerundet/rounded)



AGS 3 G (Oberfläche glatt, kann durch Abstreifer sauber gehalten werden!)
(Surface flat, can be cleaned by wiper!)




AGS 5 R (abgerundet/rounded)



AGS 5 G (Oberfläche glatt, kann durch Abstreifer sauber gehalten werden!)
(Surface flat, can be cleaned by wiper!)

- Präzisionsprofile aus Aluminium,
- Profile sind austauschbar (wichtig bei Beschädigungen),
- einfach zu verlängern oder zu verkürzen,
- hoch belastbar (begehrbar),
- ideal auch als Grubenabdeckung.


- Precision aluminum profiles,
- Interchangeable profiles (important when damaged),
- simple to extend or to shorten,
- high loadable (walkable),
- ideal as pit cover.



AGS 14
AGS 25

Alu-Schürze L („Light“).
Aluminiumsegmente auf hochreißfestem Trägerband aufgenietet.


Apron L („Light“).
Aluminum segments riveted onto a highly tear-resistant coated fabric.

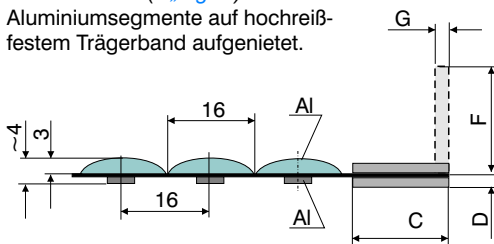

AGS-L

Aluschürze H („Heavy“).
Aluminium- und Stahl- oder Alusegmente auf hochreißfestem Trägerband aufgenietet.

Apron H („Heavy“).
Aluminum- and steel (or aluminum) segments riveted onto a highly tear-resistant coated fabric.

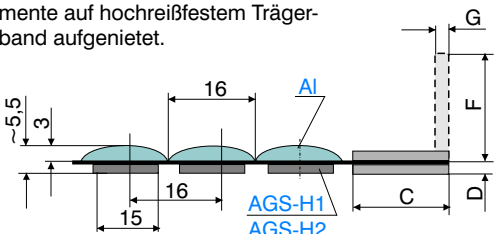


AGS-H1 (= $\frac{Al}{FE}$)
AGS-H2 (= $\frac{Al}{Al}$)

Abmessungen/Dimensions


Typ(e)	A	B	Rmin
AGS 3 R	3,5	15,0	15
AGS 3 G	3,5	15,0	15
AGS 5 R	5,5	20,5	25
AGS 5 G	5,5	20,5	25
AGS 14	14,0	25,0	35
AGS 25	25,0	50,0	100

Aufrollradius/Roll-up radius




Befestigungsvarianten/Mounting options:

AGS 3 + 5

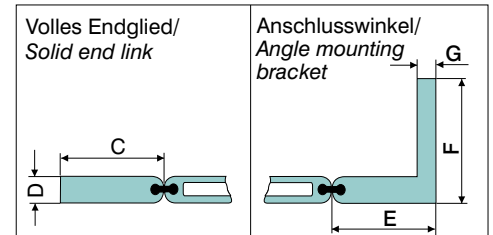

AGS-L und AGS-H

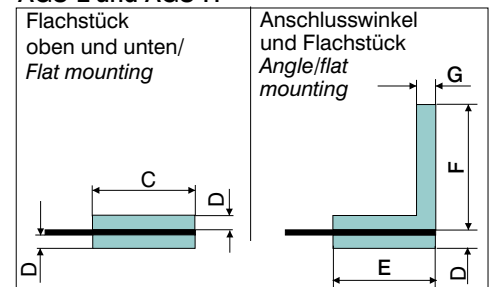

Andere Befestigungen auf Anfrage/
Other mounting on request

Abmessungen/Dimensions

Typ(e)	C	D	E	F	G
AGS 3 R	20	3,5	15	20	2
AGS 3 G	20	3,5	15	20	2
AGS 5 R	25	5,5	20	30	3
AGS 5 G	25	5,5	20	30	3
AGS 14	--	--	aufgenietet/ riveted		
AGS 25	--	--	aufgenietet/ riveted		
AGS-L	20	3,0	20	30	3
AGS-H1	20	3,0	20	30	3
AGS-H2	20	3,0	20	30	3

Für ein Angebot benötigen wir lediglich: Schürzentyp, Breite, Länge und gewünschte Befestigung.

To submit a quotation we only need to know: Type of apron cover, width, length and desired mounting option.